



# L-facade x2

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Классическое решение для фасадов



Мало- и многоэтажные здания



Колонны

## Основные характеристики



**37 Вт**  
Мощность



**3000К / 4000К**  
Цвет свечения



**5 лет**  
Гарантия



**4000 – 4200 лм**  
Световой поток



**IP 66**  
Степень защиты



**G22 / G38**  
Диagramмы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 176 до 305<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50±10%**

Коэффициент мощности драйвера, л

**>0,9**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤ 10**

Температура эксплуатации, °С

**от -60 до +40**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 1**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты

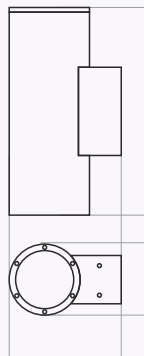


Высота, мм  
**335**

Ширина, мм  
**131**


Длина, мм  
**183**

Вес, кг: **3,7**


## L-facade x2 – профессиональный подход в освещении фасадов зданий



Оптическая часть светильника реализована в виде прозрачного рассеивателя, что минимизирует слепящий эффект



Вы можете выбрать окраску светильника порошковым напылением по RAL, что поможет создать цветовой решение, идеально сочетающееся с пространством



С помощью этого продукта можно выделять определенные элементы, создавать уникальный световой рисунок на фасаде здания



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30